


BL = Заказная длина
 BB = Заказная ширина
 LH = Строительная высота перегрузочного моста
 DH = Высота ramпы
 BW = От середины до середины буфера
 CGL = Положение трубы из ПВХ
 CGH = Положение трубы из ПВХ
 Все размеры в мм.

	BB	BW
	2000 (20-...)	2400
	2100 (21-...)	2400
	2250 (22,5-...)	2550
	2400 (24-...)	2700

BL	2000 (...-20)	2500 (...-25)	2750 (...-27,5)	3000 (...-30)	3500 (...-35)	4000 (...-40)	4500 (...-45)	5000 (...-50)
LH	595	595	645	645	745	745	745	745
CGL	1400	1600	1800	1950	2150	2400	2750	2900
CGH	450	450	500	500	600	600	600	600

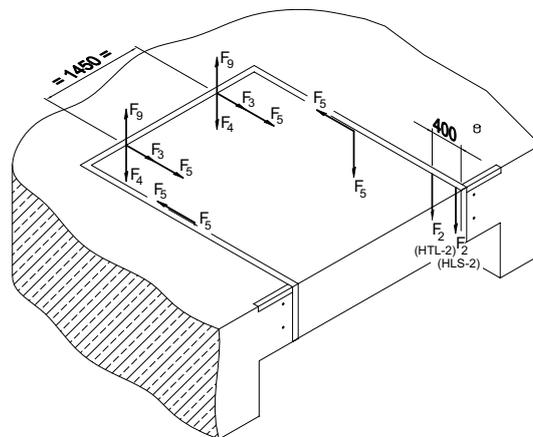

Силы нагрузки (кН) в указанных областях Макс. скорость 10 км/ч					
	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₉
Рабочее и исходное положение (HLS-2)	69	12	56		
Рабочее и исходное положение (HTL-2)	83	12	56		
Срабатывание «автоматического устройства безопасности» (защита от обрыва шланга)				77	34

Важная информация для заказчика:

Прямо́к должен быть подготовлен точно по размерам и таким образом, чтобы все стороны находились под прямым углом. Качество бетона как минимум C20/25, для наружного применения C25/30 по EN 206/1 (учитывайте класс стойкости бетона к агрессивной среде).

Корпус здания должен выдерживать силы нагрузки перегрузочного моста. Неспецифические характеристики арматуры, предельно допустимая нагрузка пола, высота ramпы и т.д., а также отклонения от представленной монтажной ситуации – согласно расчетам по статике, выполненным заказчиком с учетом местных условий.

- (1) Втулки для замоноличивания M20 для крепления буфера, с каждой стороны по 2 шт.
- (2) Полая труба из ПВХ, Ø 50 мм, макс. угол 45°, расположение слева или справа прямо за фасадом, расстояние до проема ворот мин. 150 мм.
- (3) Силы распределяются равномерно при помощи двух указанных цапф.
- (4) Отверстие Ø 13 мм может быть использовано для крепления к арматуре, например, если нельзя наложить сварной шов.
- (5) Защита замыкающей кромки мин. 50 x 50 x 5 мм

Чертеж: 238-1022

Дата: 06-2012

HLS-2 & HTL-2, модель B

Требования к прямо́ку с нишей под ramпой
Номинальная нагрузка 60 кН

Без наличия специального разрешения запрещено любое распространение или воспроизведение данного документа, а также использование и размещение где-либо его содержания. Несоблюдение данного положения влечет за собой санкции в виде возмещения ущерба. Все объекты патентного права (торговые марки, промышленные образцы и т.д.) защищены. Право на внесение изменений сохраняется.