



Rollgitter RollMatic

Kompakte Bauweise optimal für Ladenabschlüsse mit engen Platzverhältnissen

Überzeugende Technik

Details perfekt aufeinander abgestimmt



Kompakte Bauweise in zwei Behangvarianten

Durch seine kompakte Bauweise mit max. 335 mm Sturzbedarf bzw. Einbautiefe, eignet sich das neue Rollgitter RollMatic besonders für kleine Ladenabschlüsse mit engen Platzverhältnissen. Wählen Sie aus 2 Behangvarianten. Beide Ausführungen erhalten Sie in press- bzw. walzblank oder vielen Farben nach RAL. So integrieren sich die Rollgitter farblich perfekt in die Umgebung.



Nur bei Hörmann



Abschließbares Bodenprofil



Schubriegel

Handbetätigt oder mit Antrieb

Die Bedienung erfolgt über Kettenzug bzw. Zugseil bei Handbetätigung, oder automatisch mit Antrieb. Durch die serienmäßige Kraftbegrenzung müssen weder eine Schließkantensicherung noch eine Einzugsicherung installiert werden. Der Antrieb ist platzsparend in die Wickelwellenverkleidung integriert. So benötigt das Tor einen Seitenanschlag von nur 100 mm bzw. 200 mm auf der Antriebsseite.

Zuverlässig und sicher

Durch die bewährte Zugfedertechnik lässt sich das Tor leicht per Hand bedienen. Bei Toren mit Antrieb unterstützt die Technik den Antrieb beim Öffnen und Schließen des Tores. Zudem sichern doppelte Seilführungen das Tor zusätzlich gegen Abstürzen.

Einbruchhemmend fixiert

Die serienmäßigen Auszugssicherungen an den seitlichen Enden des Behanges halten das Tor zuverlässig in der Führungsschiene. So sichern sie den Rollgitterbehang vor Versuchen den Behang aus der Führungsschiene zu drücken und wirken einbruchhemmend.


Sicher verschlossen

Handbetätigte Rollgitter können durch ein abschließbares Bodenprofil mit Profilzylinder sicher verriegelt werden. Die Betätigung erfolgt wahlweise von innen oder außen. Alternativ kann das Gitter auch mit einem Schubriegel gesichert werden. Bei Toren mit Antrieb verhindert der Antrieb ein Aufschieben des Behanges. Zusätzliche Sicherheit bieten auch hier das abschließbare Bodenprofil und der Schubriegel.



HG-L, Aluminium leicht und kompakt

Die elegante und platzsparende Aluminium-Ausführung ist besonders für den Einsatz in Ladenpassagen geeignet. Bei der Oberfläche können Sie zwischen walzblanker oder pulverbeschichteter Oberfläche wählen.

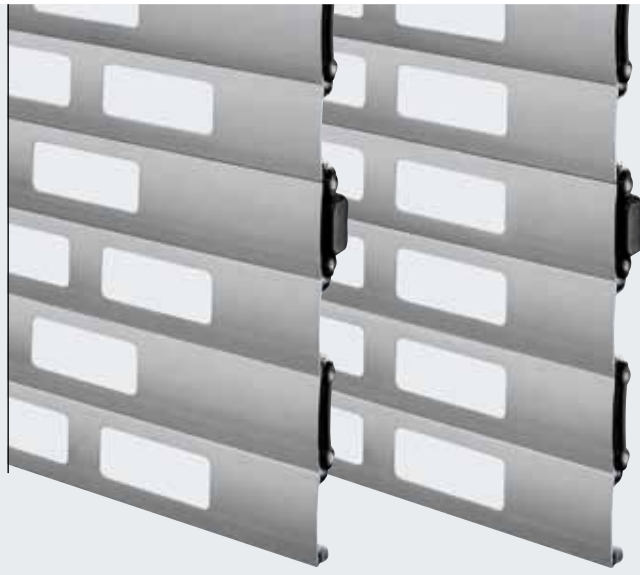

HG 75, Aluminium




Die stranggepressten Aluminium-Profile erhalten Sie mit pressblanker oder pulverbeschichteter Oberfläche. Die 100 x 40 mm großen Rechtecklochungen liefern wir in gerader oder versetzter Anordnung.

| Behangtyp | HG-L | HG 75 |
|--|-----------------------------------|---|
| Größenbereich | | |
| Breite bis | 4000 mm | 4000 mm |
| Höhe bis | 3100 mm | 3000 mm |
| Material | Aluminium | Aluminium |
| Oberflächen ohne Farbbeschichtung | walzblank | pressblank |
| Oberflächen mit Farbbeschichtung | Farbbeschichtung RAL nach Wahl | RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005 |
| Eigengewicht Behang | ca. 6,5 kg/m ² | ca. 6,5 kg / m ² |

Einbaumaße/ Größenbereiche

Rollgitter RollMatic

Einbau hinter der Öffnung

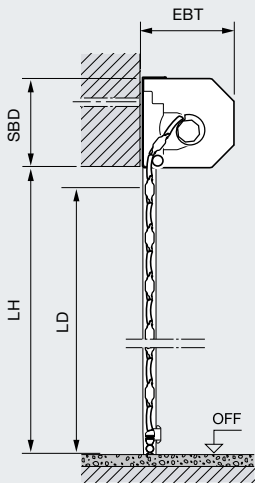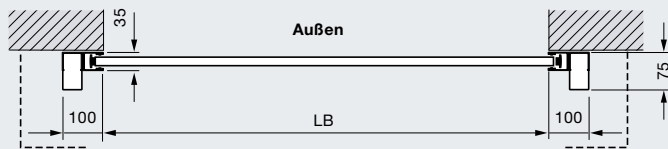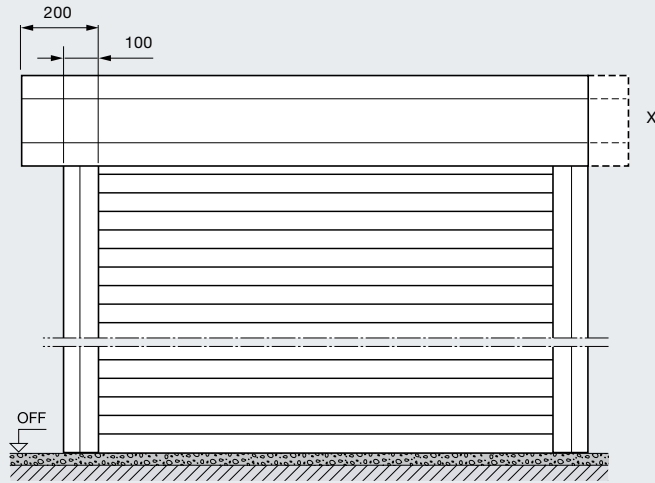

Maßerläuterungen

- LB Lichte Breite = Bestellmaß
- LH Lichte Höhe = Bestellmaß
- LD Lichte Durchfahrt
- EBT Einbautiefe
- SBD Sturzbedarf

Einbautiefe EBT

| | |
|---------------------|--------|
| bis 2300 mm Torhöhe | 290 mm |
| ab 2301 mm Torhöhe | 335 mm |

Sturzbedarf SBD

| | |
|---------------------|--------|
| bis 2300 mm Torhöhe | 290 mm |
| ab 2301 mm Torhöhe | 335 mm |

Lichte Durchfahrt LD

| | |
|--|-------------|
| Breite | LB |
| Höhe (mit Antrieb) | LH - 70 mm |
| Höhe (handbetätigt) | LH - 125 mm |
| Höhe (mit abschließbarem Bodenprofil oder Schubriegel) | LH - 125 mm |


Seitlicher Platzbedarf

| | |
|---------------|--------|
| | 100 mm |
| Antriebsseite | 200 mm |

X Wickelwellenverkleidung

Zusätzlich zur variablen Antriebsposition (Standard links, optional rechts) mit antriebsseitigem Überstand der Wickelwellenverkleidung, erhalten Sie diese auch in symmetrischer Anordnung.

Größenbereich

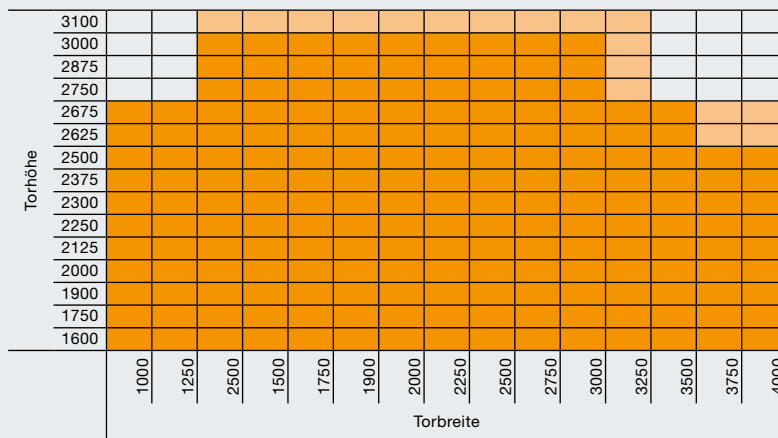

- Größenbereich für HG 75
- Größenbereich für HG-L

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Hörmann KG Amshausen, Deutschland



Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland



Hörmann KG Brandis, Deutschland



Hörmann KG Brockhagen, Deutschland



Hörmann KG Dissen, Deutschland



Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland



Hörmann KG Freisen, Deutschland



Hörmann KG Ichtshausen, Deutschland



Hörmann KG Werne, Deutschland



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE
ANTRIEBE
INDUSTRIETORE
VERLADETECHNIK
TÜREN
ZARGEN

www.simsimgroup.com

